



## Ovládací klíče

**určení:**  
k ovládání zemních souprav

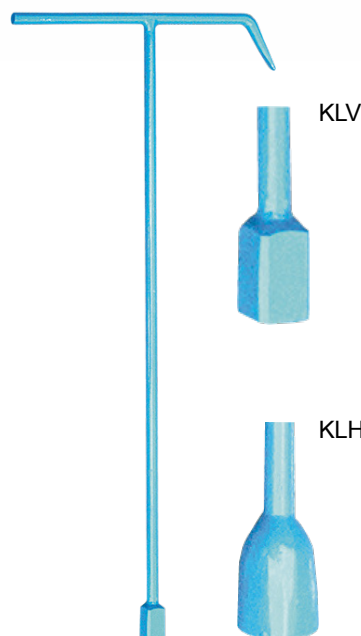


KLV

KLH

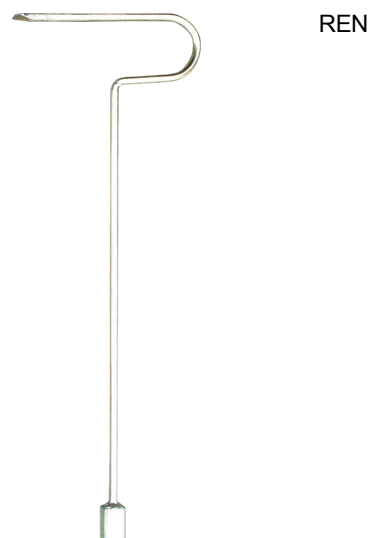

REN

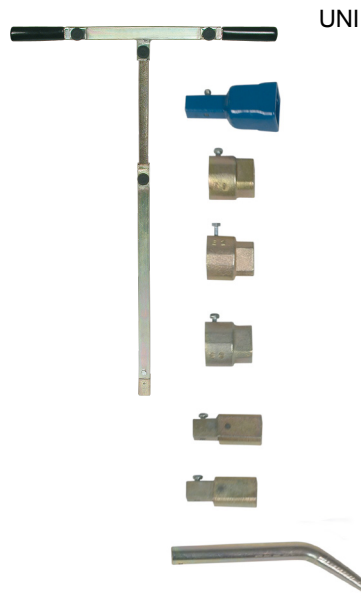

UNI

		katalogové číslo
Ventilový	KLV 12	Y 6010 17 00 AA 005 0003
	KLV 14	Y 6010 17 00 AA 005 0002
Šoupátkový (Hydrantový)	KLH	Y 6010 17 00 AA 005 0001
	REN	Y 6010 17 00 AA 005 0006
UNI sada	REN 12	Y 6010 17 00 AA 005 0005
	REN 14	Y 6010 17 00 AA 005 0004
	UNI	Y 6010 17 00 AA 005 0004

### Použití:

KLV – k otvírání poklopů a k ovládání ventilových zemních souprav  
 KLH – k otvírání poklopů a k ovládání šoupátkových zemních souprav  
 REN – k otvírání plovoucích poklopů REN a ovládání zemních souprav  
 UNI – pohotovostní skládací klíč s výměnnými nástavci pro otvírání poklopů, k ovládání zemních souprav i k přímému ovládání armatur různého typu a provedení

### Vlastnosti:

- praktická v praxi ověřená konstrukce
- UNI sada s univerzální použitelností

### Technický popis:

- klíč KLV je ukončen jehlancovým nástavcem 12 x 12 / 14 x 14
- klíč KLH je ukončen jehlancovým nástavcem 27 x 27
- klíč REN je ukončen jehlancovým nástavcem 12 x 12 / 14 x 14
- těleso KLV a KLH klíče je vyrobeno z kruhové ocelové tyče (ocel tř. 11 373), jehlancový nástavec z tvárné litiny (GGG40)
- těleso klíče UNI sady je vyrobeno z bezešvé silnostěnné ocelové trubky (ocel tř. 11 373), jehlancové nástavce z tvárné litiny (GGG40)
- sváry v ochranné atmosféře CO<sub>2</sub>
- bodce k otvírání poklopů je frézovaný
- povrchová úprava KLV a KLH klíče je provedena syntetickou barvou venkovní, REN a UNI klíč je galvanicky pozinkován
- hmotnost: klíč KLV 3,5 kg, klíč KLH 4,5 kg, klíč REN 2,0 kg, UNI sada 3,0 kg

Provedení	Použití	Rozměr [mm]	Hmotnost [kg]
KLV 12	ventilové z.s.	14x12	3,5
KLV 14	ventilové z.s.	14x14	3,5
KLH	šoupátkové z.s.	27x27	4,5
KLH	hydrant	27x27	4,5
REN 12	ventilové z.s.	12x12	2,0
REN 14	ventilové z.s.	14x14	2,0
UNI	univerzální		3,0