

Mříž ARVA



Mříž s rámem ARVA 300X300 A15 katalogové číslo H 5350 05 00 AA 001 3030

Použití:

Vtoková mříž ARVA je určena pro použití k zabudování do venkovních ploch spadajících pod třídu zatížení A 15 podle ČSN EN 124:1996.



Vlastnosti:

- vtoková mříž pro zatížení A15
- optimalizovaný tvar zohledňující maximální hltnost
- tvar rámu zamezuje usazování nečistot ve vtokové mříži
- pochozí povrch vtokové mříže má optimální adhezní vlastnosti
- vtoková mříž a rám jsou vyrobeny z tvárné litiny a opatřeny antikorozní povrchovou úpravou

Technický popis / provedení:

Litinová vtoková mříž ARVA je určena k odvádění povrchové vody z venkovních ploch. Mříž je usazena v rámu, u provedení ARVA je zajištěna v rámu vlastní vahou

- čtvercová vtoková mříž s rámem o rozměru 300x300
- materiál rámu a mříže – tvárná litina
- povrchová úprava – asfaltový penetrační lak

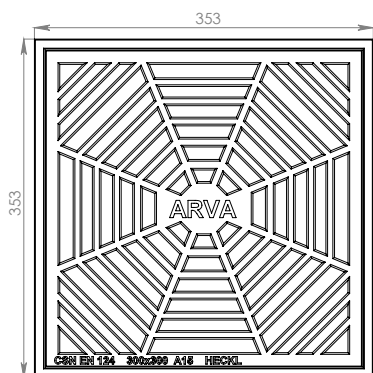

Rozměr mříže	Vnější rozměr rámu	Výška rámu	Nosnost	Hmotnost	Katalogové číslo
300x300 mm	353x353 mm	19 mm	A15 1,5 t	7,8 Kg	H 5350