

Poklopy TYRAS



TYRAS 400x400
TYRAS 500x500
TYRAS 600x600


katalogová čísla viz tabulka

Použití:

Poklopy TYRAS jsou určeny zejména k zakrytí šachet nebo jiných objektů umístěných v prostoru dopravních ploch odpovídajících třídě zatížení B 125 (chodníky, pěší zóny, plochy pro stání a parkování osobních automobilů).

Vlastnosti:

- Poklopy jsou zkušeny a certifikovány pro třídu zatížení B 125
- Poklopy jsou zajištěny zámkovým uzávěrem
- Konstrukční výška poklopu umožňuje snadné zabudování do zámkové dlažby (max.tl. dlažby 80 mm)
- **Poklopy jsou certifikovány na protiskluznost dle ČSN 72 5191 a DIN 51130.**

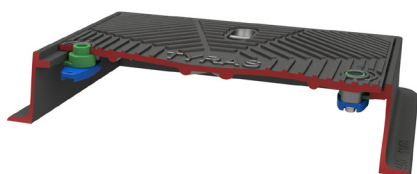

Technický popis / provedení:

- Poklopy o rozměru 400x400, 500x500 a 600x600
- Poklop i rám jsou vyráběny z tvárné litiny GGG 40 dle konstrukčních a materiálových požadavků normy ČSN-EN 124
- Zámky jsou vyráběny z tvárné litiny GGG 40
- Procházejí pravidelnou certifikací ve zkušebním ústavu
- Povrchová úprava bitumen

Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y 6030)



Rozměr poklopu	Vnější rozměr rámu	Výška rámu	Nosnost	Hmotnost	Katalogové číslo
400x400	480x480 mm	87 mm	B 125	23 kg	H 2360
500x500	580x580 mm	87 mm	B 125	33 kg	H 2370
600x600	680x680 mm	87 mm	B 125	45 kg	H 2380

